

Nordic Plus - nastavení Wi-Fi routeru

Návod na nastavení Wi-Fi routeru k pevné přípojce internetu Nordic Plus. Postup platí jen pro nastavení routeru u technologie připojení DSL nebo optika od partnerské společnosti CETIN.

Co se v návodu dozvíte

- Základní parametry nastavení Wi-Fi routeru
- Návod na konfiguraci Wi-Fi routeru TP-LINK EC230-G1

Základní parametry nastavení Wi-Fi routeru

- K Terminátoru nebo ONT jednotce lze připojit jakýkoliv Wi-Fi router, který umožňuje připojení přes PPPoE, VLAN a 802.1Q (VLAN TAG).
- **Nastavení:**
 - Typ připojení (WAN): PPPoE
 - VLAN: 848
 - NATQ: enabled / povoleno (pokud nastavení obsahuje tuto položku)


Návod na konfiguraci Wi-Fi routeru TP-LINK EC230-G1

1) Propojení Wi-Fi routeru s Terminátorem / ONT jednotkou

- Ethernetovým kabelem propojte žlutý LAN konektor Terminátoru (nebo ONT jednotky) s modrým WAN portem Wi-Fi routeru.
- Pro následné nastavení je potřeba, aby byla obě zařízení připojena do elektrické sítě a zapnuta.



Terminátor / ONT jednotka

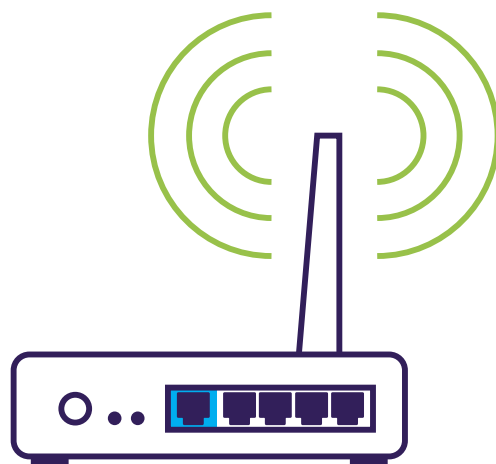

Wi-Fi router

2) Nastavení probíhá přes internetový prohlížeč

- Otevřete internetový prohlížeč.
- Do adresního řádku zadejte adresu **192.168.0.1**
- Potvrďte stiskem tlačítka Enter.

3) Volba hesla pro přihlášení k nastavení Wi-Fi routeru

- Při prvním přihlášení se zobrazí výzva k volbě nového hesla.
- Do políček **New Password** a **Confirm Password** zadejte heslo podle vlastního výběru.
- Poté klikněte na tlačítko **Save**.




4) Přihlášení do nastavení Wi-Fi routeru

- Následně zadejte heslo, které jste si zvolili v předchozím kroku a klikněte na **Log In**.


5) Záložka Quick Setup:

- V záložce Quick Setup zvolte **Internet Connection Type: PPPoE**.
- U položky **VLAN ID** zaškrtněte **Enable**.
- Do políčka **VLAN ID** zadejte hodnotu **848**.
- Obě políčka **Username** a **Password** nastavte na hodnotu **adsl**.
- Poté klikněte na tlačítko **Next**.

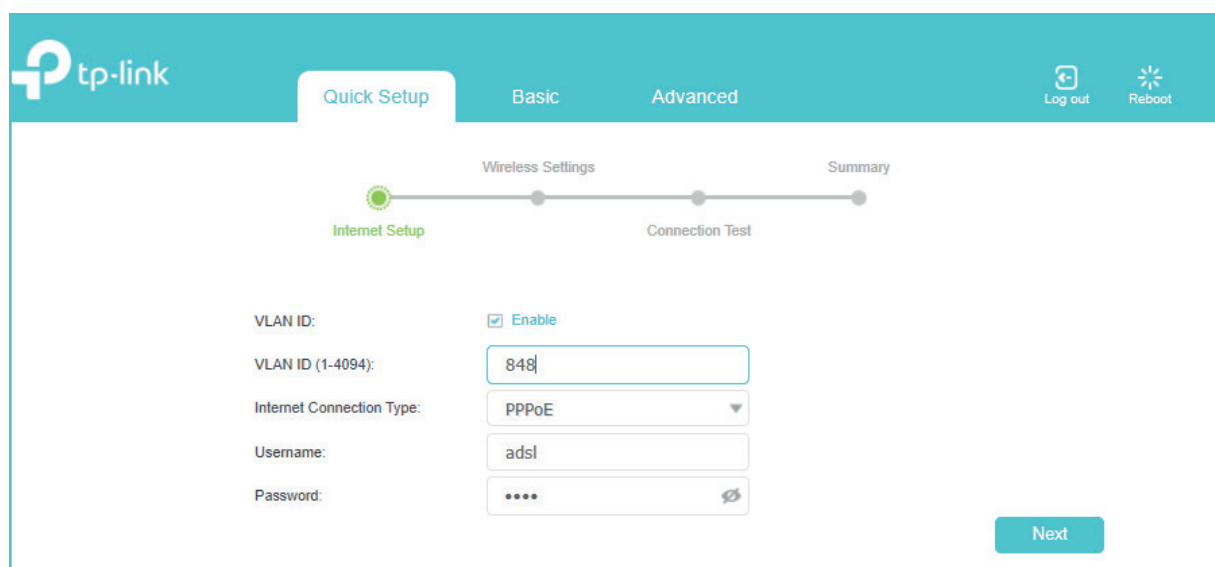


6) Nastavení názvu a hesla WiFi sítě

- Na další obrazovce si můžete nastavit **Wi-Fi síť**.
- Do políčka **SSID** zadejte název Wi-Fi sítě podle vlastního uvážení.
- Do políčka **Password** zadejte nové heslo k Wi-Fi.
- Poté klikněte 2x na tlačítko **Next**.

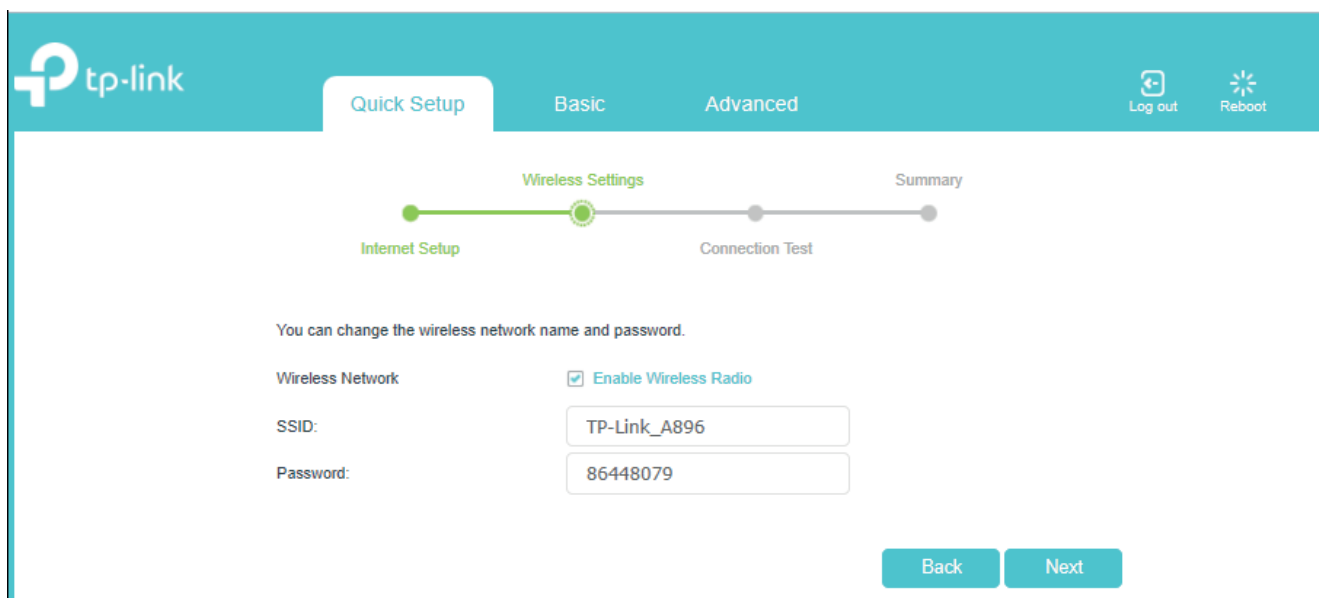

The screenshot shows the TP-Link Quick Setup interface. At the top, there is a teal header with the TP-Link logo on the left and 'Log out' and 'Reboot' icons on the right. Below the header, there are three tabs: 'Quick Setup', 'Basic', and 'Advanced'. A progress bar indicates the current step is 'Wireless Settings', with 'Internet Setup' and 'Connection Test' as previous and next steps, and 'Summary' as the final step. The main content area contains the text: 'You can change the wireless network name and password.' Below this, there are two input fields: 'Wireless Network' with a checked 'Enable Wireless Radio' checkbox, 'SSID:' with the value 'TP-Link_A896', and 'Password:' with the value '86448079'. At the bottom right, there are 'Back' and 'Next' buttons.

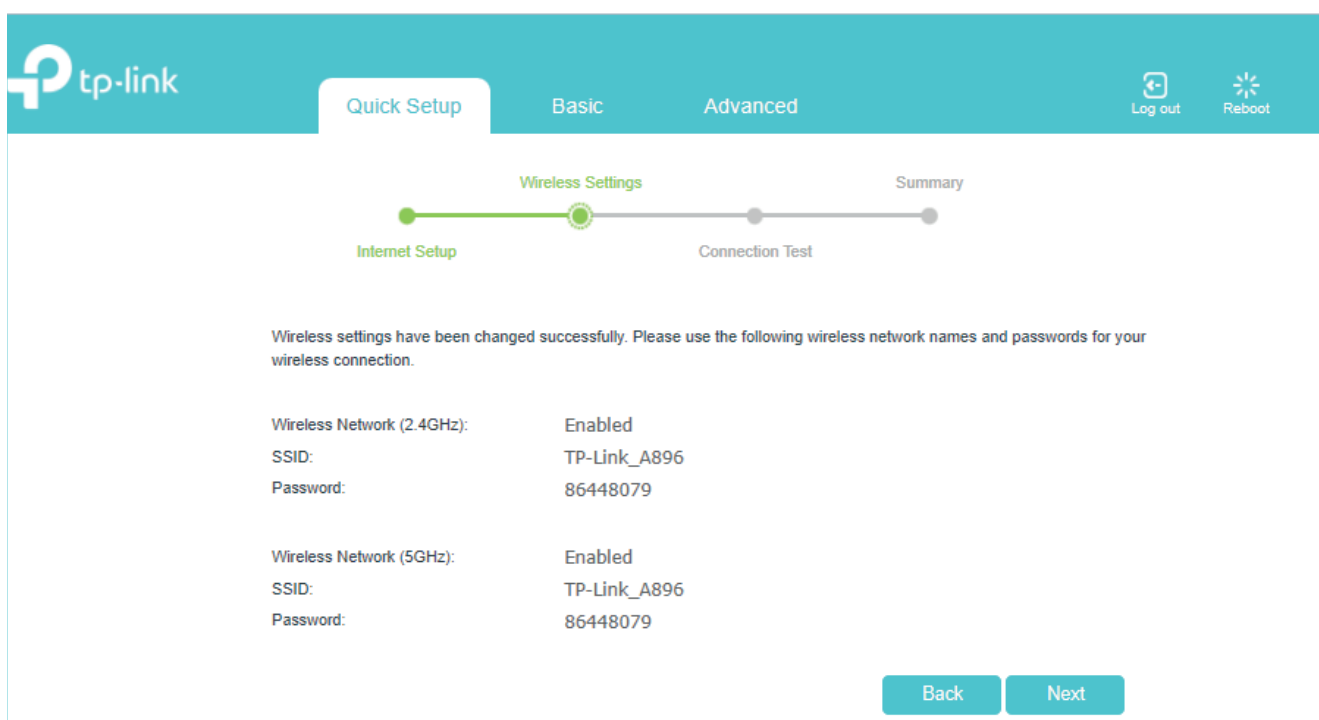

The screenshot shows the TP-Link Quick Setup interface after the wireless settings have been successfully changed. The progress bar remains the same, but the text now reads: 'Wireless settings have been changed successfully. Please use the following wireless network names and passwords for your wireless connection.' Below this, there are two sections of information:

Wireless Network (2.4GHz):	Enabled
SSID:	TP-Link_A896
Password:	86448079
Wireless Network (5GHz):	Enabled
SSID:	TP-Link_A896
Password:	86448079

At the bottom right, there are 'Back' and 'Next' buttons.

7) Kontrola připojení

- Nyní proběhne kontrola připojení.
- Vyčkejte, než se test dokončí a poté klikněte na tlačítko **Finish**.



A je to!

Váš internet můžete začít využívat naplno.

Pokud byste uvítali pomoc s nastavením, zavolejte na naši zákaznickou linku 800 80 70 60.