

Nordic Plus - nastavení Wi-Fi routeru

Návod na nastavení Wi-Fi routeru k pevné přípojce internetu Nordic Plus. Postup platí jen pro nastavení routeru u technologie připojení DSL nebo optika od partnerské společnosti CETIN.

Co se v návodu dozvíte

- Základní parametry nastavení Wi-Fi routeru
- Návod na konfiguraci Wi-Fi routeru TP-LINK EC230-G1


Základní parametry nastavení Wi-Fi routeru

- K Terminátoru nebo ONT jednotce lze připojit jakýkoliv Wi-Fi router, který umožňuje připojení přes PPPoE, VLAN a 802.1Q (VLAN TAG).
- **Nastavení:**
 - Typ připojení (WAN): PPPoE
 - VLAN: 848
 - NATQ: enabled / povoleno (pokud nastavení obsahuje tuto položku)

Návod na konfiguraci Wi-Fi routeru TP-LINK EC230-G1

1) Propojení Wi-Fi routeru s Terminátorem / ONT jednotkou

- Ethernetovým kabelem propojte **žlutý LAN konektor Terminátoru (nebo ONT jednotky)** s **modrým WAN portem Wi-Fi routeru**.
- Pro následné nastavení je potřeba, aby byla obě zařízení připojena do elektrické sítě a zapnuta.


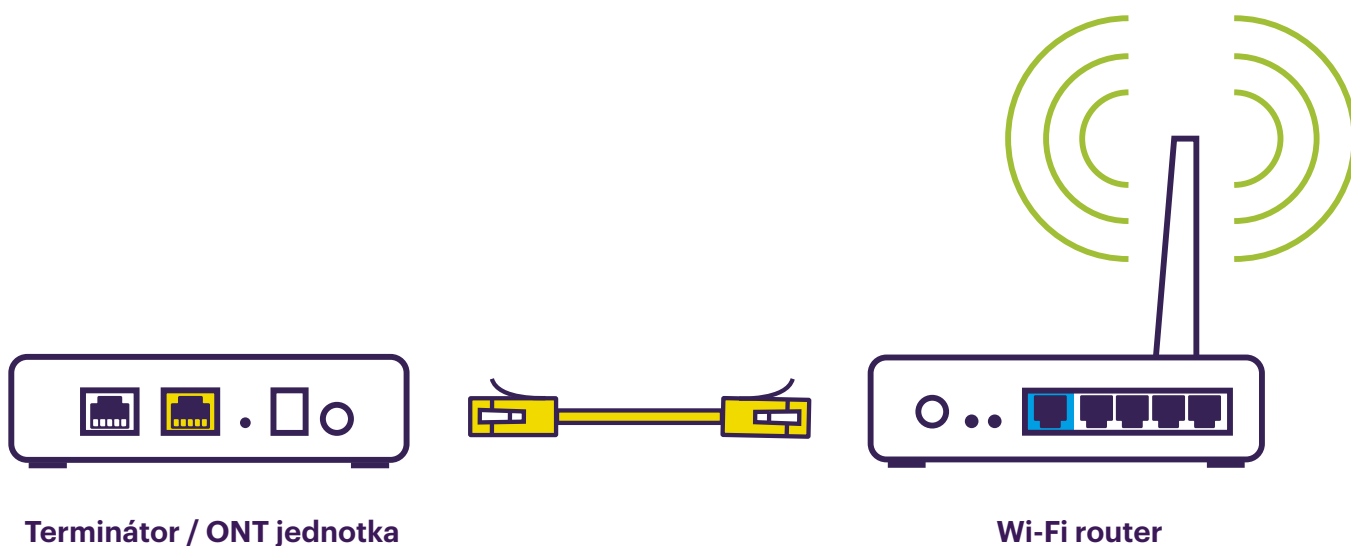


2) Nastavení probíhá přes internetový prohlížeč

- Otevřete internetový prohlížeč.
- Do adresního řádku zadejte adresu **192.168.0.1**
- Potvrďte stiskem tlačítka Enter.

3) Volba hesla pro přihlášení k nastavení Wi-Fi routeru

- Při prvním přihlášení se zobrazí výzva k volbě nového hesla.
- Do políček **New Password** a **Confirm Password** zadejte heslo podle vlastního výběru.
- Poté klikněte na tlačítko **Save**.

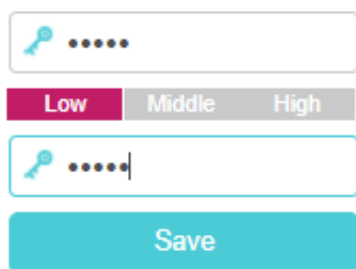



4) Přihlášení do nastavení Wi-Fi routeru

- Následně zadejte heslo, které jste si zvolili v předchozím kroku a klikněte na **Log In**.


5) Zálložka Quick Setup:

- V záložce Quick Setup zvolte **Internet Connection Type: PPPoE**.
- U položky **VLAN ID** zaškrtněte **Enable**.
- Do políčka **VLAN ID** zadejte hodnotu **848**.
- Obě políčka **Username** a **Password** nastavte na hodnotu **adsl**.
- Poté klikněte na tlačítko **Next**.

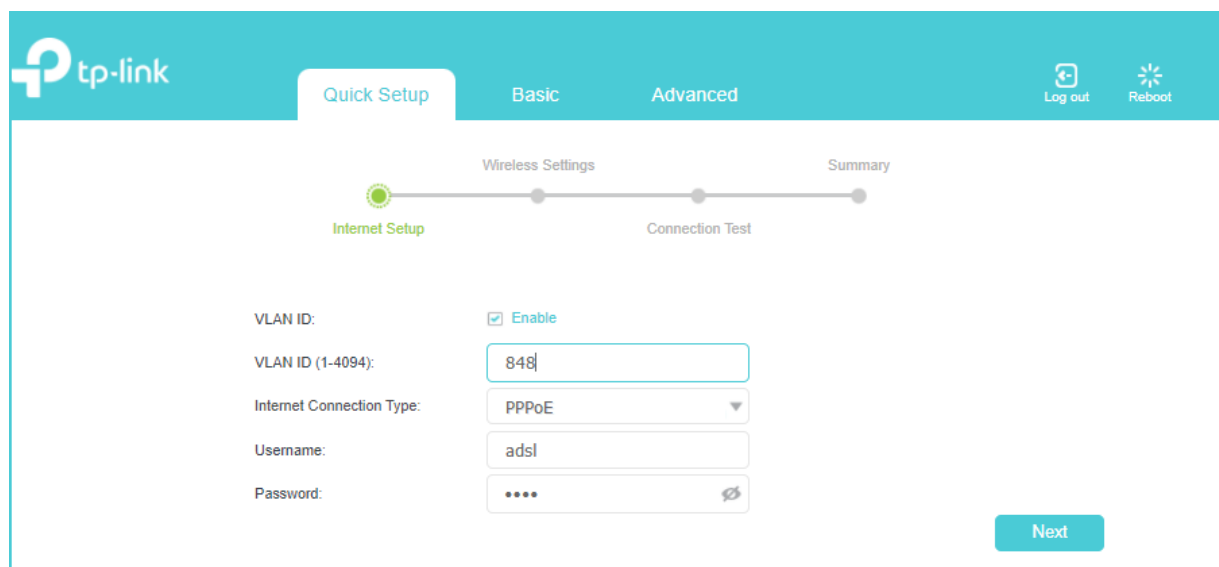


6) Nastavení názvu a hesla WiFi sítě

- Na další obrazovce si můžete nastavit **Wi-Fi síť**.
- Do políčka **SSID** zadejte název Wi-Fi sítě podle vlastního uvážení.
- Do políčka **Password** zadejte nové heslo k Wi-Fi.
- Poté klikněte 2x na tlačítko **Next**.

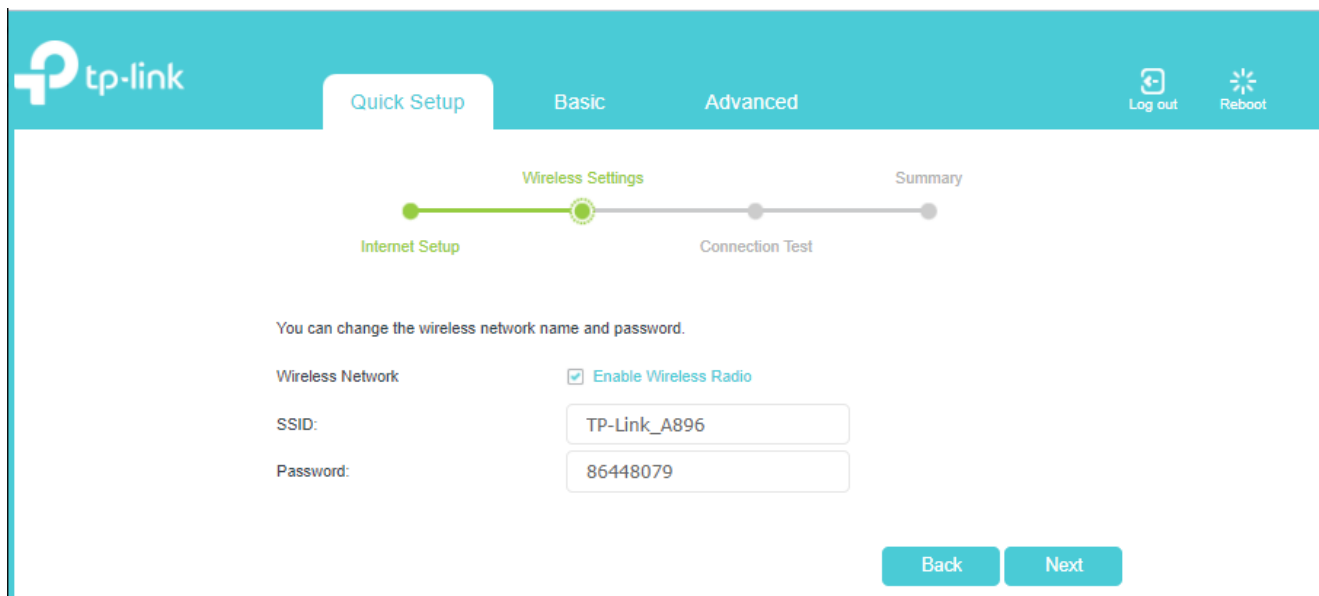

The screenshot shows the TP-Link Quick Setup interface. At the top, there's a teal header with the TP-Link logo and navigation tabs: 'Quick Setup', 'Basic', and 'Advanced'. On the right, there are links for 'Log out' and 'Reboot'. A progress bar indicates the current step is 'Wireless Settings', with previous steps being 'Internet Setup' and 'Connection Test', and the next step being 'Summary'. Below the progress bar, a message states: 'You can change the wireless network name and password.' The 'Wireless Network' section includes a checked checkbox for 'Enable Wireless Radio'. Below this, there are two input fields: 'SSID' with the value 'TP-Link_A896' and 'Password' with the value '86448079'. At the bottom right, there are 'Back' and 'Next' buttons.

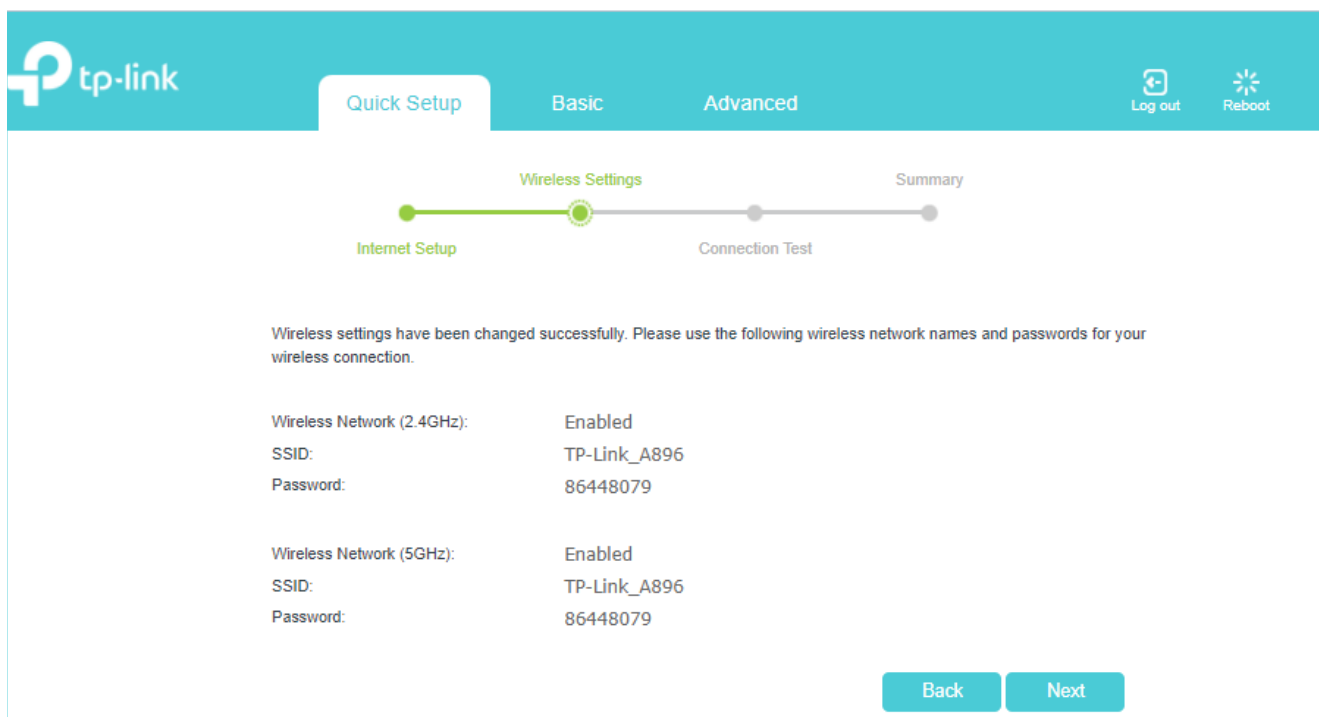

This screenshot shows the same TP-Link Quick Setup interface, but now displaying the successful completion of the 'Wireless Settings' step. The progress bar remains the same. A message states: 'Wireless settings have been changed successfully. Please use the following wireless network names and passwords for your wireless connection.' Below this, there are two sections of information:

Wireless Network (2.4GHz):	Enabled
SSID:	TP-Link_A896
Password:	86448079
Wireless Network (5GHz):	Enabled
SSID:	TP-Link_A896
Password:	86448079

At the bottom right, there are 'Back' and 'Next' buttons.

7) Kontrola připojení

- Nyní proběhne kontrola připojení.
- Vyčkejte, než se test dokončí a poté klikněte na tlačítko **Finish**.



A je to!

Váš internet můžete začít využívat naplno.

Pokud byste uvítali pomoc s nastavením, zavolejte na naši zákaznickou linku 800 80 70 60.